

OptiFlo – OF120

Persluchtgedreven membraanpompen



Modelspecificatie

Voorbeeld: **OF120-A-B-A-AA**
1 2 3 4 5 6

1. Groepsnaam OptiFlo
2. Nominale max. stroom in l/min
3. Materiaal van het pomphuis
A = Aluminium, Al
B = Polypropyleen, PP
4. Membraan van PTFE met nitriël-basis
5. Vloeistofkleppen, as en veer van roestvrij staal
6. Standaardpomp zonder extra's

Materiaal


Pomphuis: Aluminium of Polypropyleen
Membraan: PTFE (standaard)

Technische gegevens


Max. capaciteit: 130 l/min
Aansluitingen: Vloeistof in-uitlaat 1.1/4"
Luchtinlaat 1.1/4"
Luchtuitlaat 1.1/4"

Max. pompdruk: 7 bar
Max. luchtdruk: 7 bar
Max. aanzuighoogte droog: 5 m
Max. aanzuighoogte nat: 8 m

Debiet / Druk

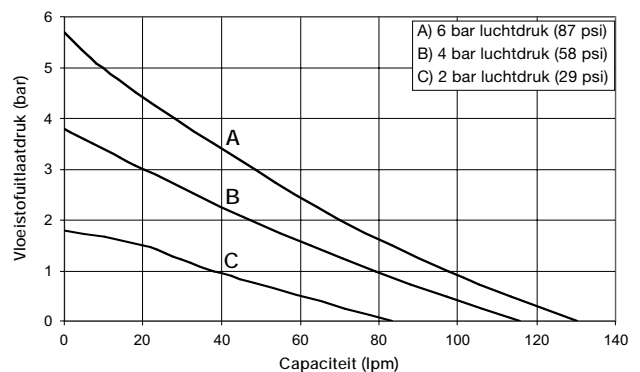

Stroming / Luchtverbruik

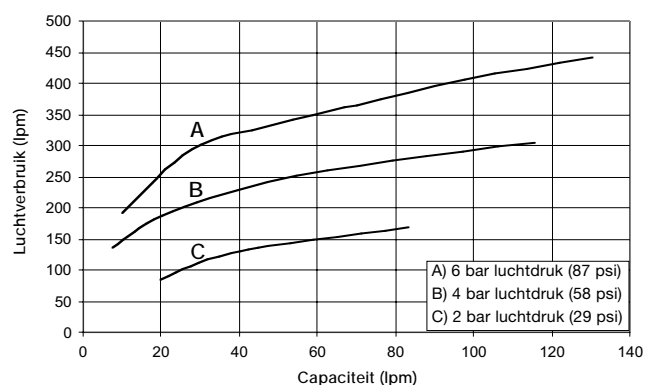

Afmetingen en gewichten

Pomp type	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Gewicht, kg PP/Al
OF120	14	210	235	2.5	97	195	100	184	134	148.5	178	170	184	1.1/4"	3/8"	6.9 / 9.8

