

OptiFlo – OF120

Tryckluftsdrivna membranpumpar



Modellbeteckningar

Exempel: OF120-A-B-A-AA
1 2 3 4 5 6

1. Familjenamn OptiFlo
2. Nominellt maxflöde i l/min
3. Pumphus material
A = Aluminium, Al
B = Polypropylen, PP
4. Membranmaterial i PTFE på nitrilstomme
5. Backventil, axel och fjäder i rostfritt stål
6. Standardpump utan tillbehör

Material


Pumphus: Aluminium eller Polypropylen
Membran: PTFE (standard)

Teknisk specifikation


Maxflöde: 130 l/min
Anslutningar: Vätskeinlopp 1.1/4"
Vätskeutlopp 1.1/4"
Tryckluftsinlopp 1.1/4"
Tryckluftsutlopp 1.1/4"

Max pumptryck: 7 bar
Max luftryck: 7 bar
Max sughöjd, torr: 5 m
Max sughöjd, våt: 8 m

Flöde / Tryck

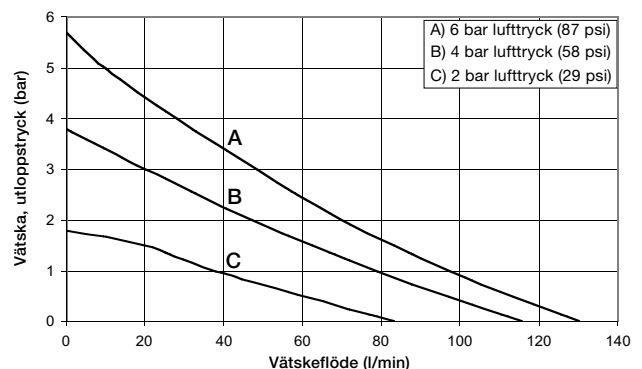


Flöde / Luftförbrukning

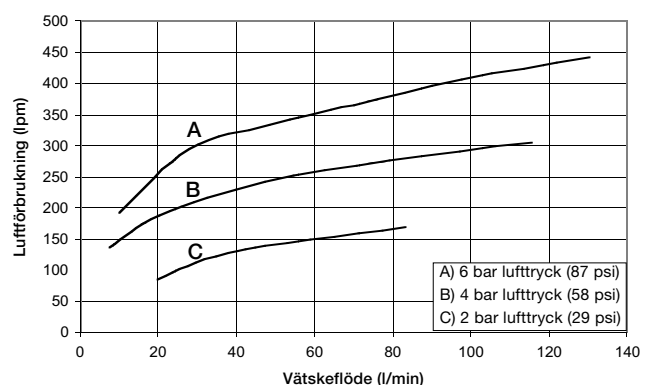

Mått och vikter

Pump- typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Vikt, kg PP/Al
OF120	14	210	235	2.5	97	195	100	184	134	148.5	178	170	184	1.1/4"	3/8"	6.9 / 9.8

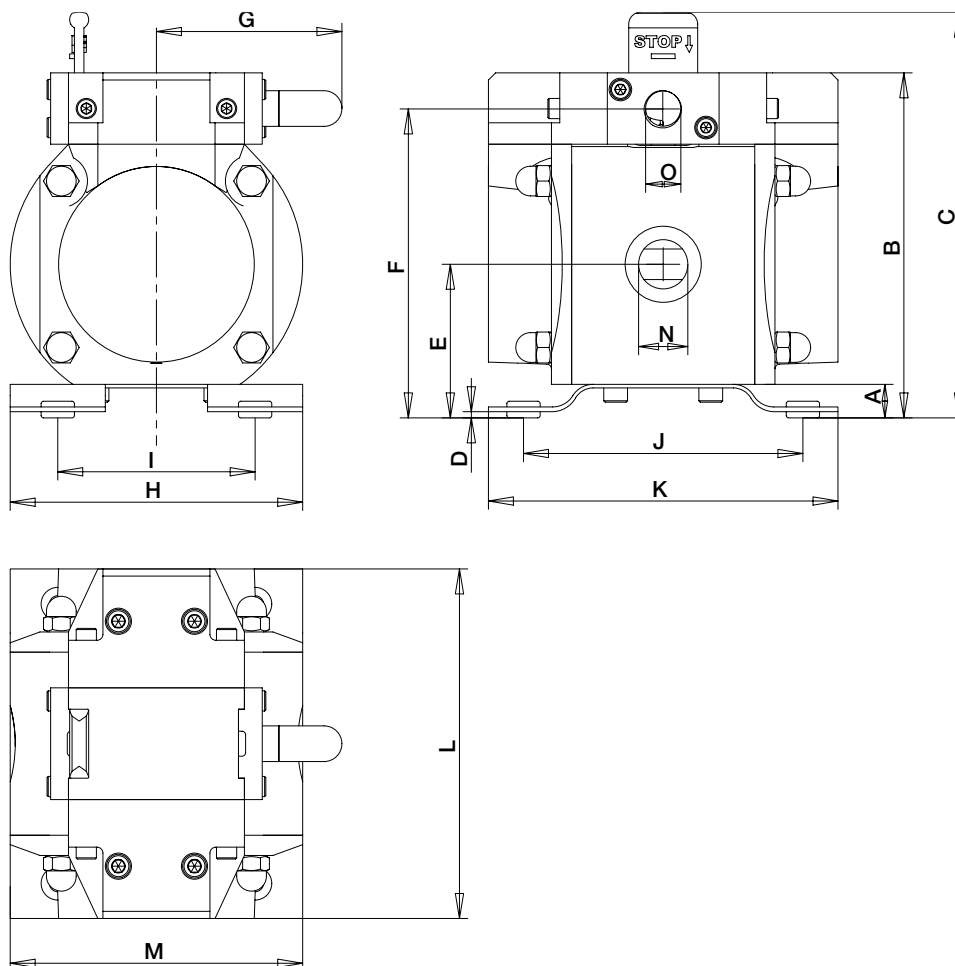

JOHNSON PUMP
Johnson Pump Svenska

