

OptiFlo – OF60

Tryckluftsdrivna membranpumpar



Modellbeteckningar

Exempel: OF60-A-B-A-AA
1 2 3 4 5 6

1. Familjenamn OptiFlo
2. Nominellt maxflöde i l/min
3. Pumphus material
A = Aluminium, Al
B = Polypropylen, PP
4. Membranmaterial i PTFE på nitrilstomme
5. Backventil, axel och fjäder i rostfritt stål
6. Standardpump utan tillbehör

Material


Pumphus: Aluminium eller
Polypropylen
Membran: PTFE (standard)

Teknisk specifikation


Maxflöde: 80 l/min
Anslutningar: Vätskeinlopp 3/4"
Vätskeutlopp 3/4"
Tryckluftsinlopp 3/4"
Tryckluftsutlopp 3/4"

Max pumptryck: 7 bar
Max luftryck: 7 bar
Max sughöjd, torr: 5 m
Max sughöjd, våt: 8 m

Flöde / Tryck

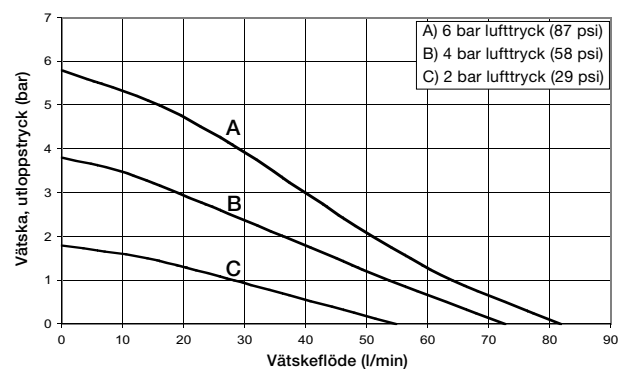


Flöde / Luftförbrukning

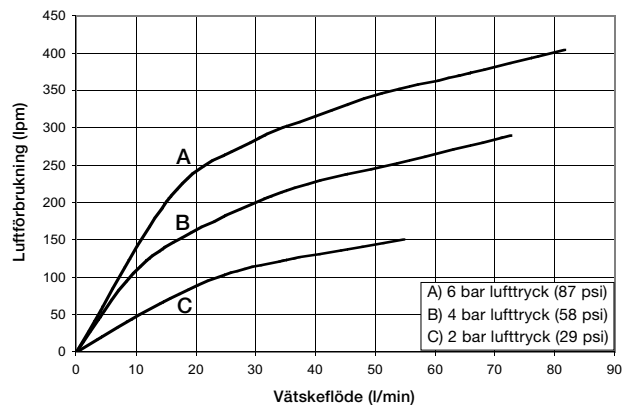

Mått och vikter

Pump- typ	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	Vikt, kg PP/Al
OF60	14	164	189	2.5	74	149	100	141	101	118	147	147	141	3/4"	3/8"	3.6 / 4.9

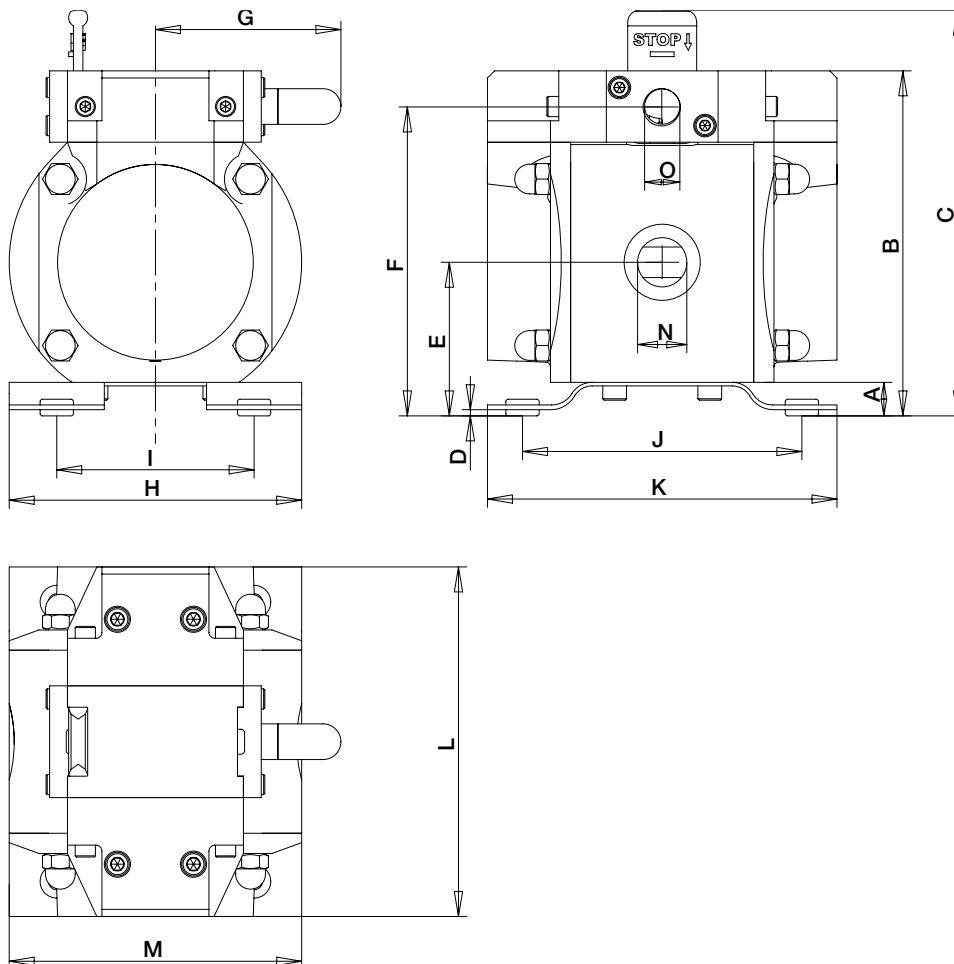

JOHNSON PUMP

Johnson Pump Svenska

