


Ny, pålitlig och tystgående impellerpump med motor 12 alt 24 V

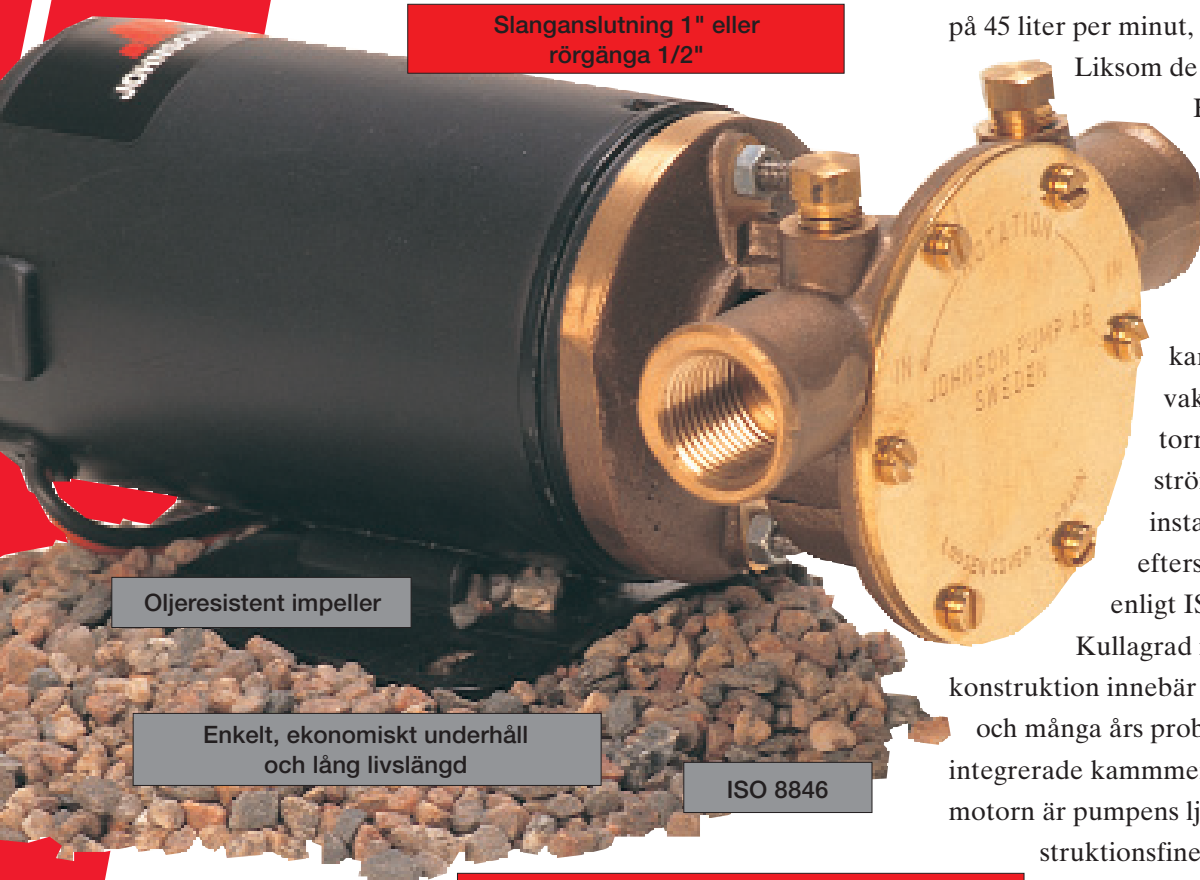

Slanganslutning 1" eller
rörgånga 1/2"

Oljeresistent impeller

Enkelt, ekonomiskt underhåll
och lång livslängd

ISO 8846

Motor med inbyggt överhettningsskydd

Universalfäste för enkelt byte av pump

O-ringstättning i locket

Johnson Pump presenterar en ny modell i sitt program av självsugande flexibla impellerpumpar.

Den nya pumpen, F4B-19, som har en kapacitet på 45 liter per minut, kompletterar DC-serien.

Liksom de övriga tre modellerna har


F4B-19 många användningsområden: som spolpump, tankningspump, länsump eller färskvattenpump.

Beroende på användning kan pumpen utrustas med en vakuumbrytare som hindrar torrkörning, eller en tryckströmbrytare. Pumpen kan installeras i motorrummet eftersom motorn är gnistskyddad enligt ISO 8846.

Kullagrad motor och en servicevänlig konstruktion innebär låga underhållskostnader och många års problemfri drift. Tack vare den integrerade kammen och gummifötter på motorn är pumpens ljudnivå låg. Andra konstruktionsfinesser är O-ringstättningen i locket som hindrar irriterande läckage, och den flexibla impellern av nitrilgummi som gör det möjligt att pumpa både vatten och dieselbränsle.

Den nya F4B-19-pumpen baseras på Johnson Pumps beprövade teknik för impellerpumpar. Modellen är framtagen för att ge den totalekonomi som småbåtsägarna förväntar sig av varje produkt från Johnson Pump.

Johnson Pump – för varje behov

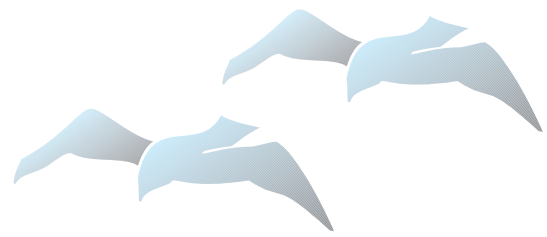


Typ	Längd	Bredd	Höjd
F2P10-19	172 mm	117 mm	78 mm
F3B-19	170 mm	100 mm	82 mm
F4B-19	219 mm	120 mm	90 mm
F5B-19	258 mm	131 mm	120 mm

Tillbehör




Vakuumbrytare



Spolkit


- Tryckströmbrytare
- Backventil
- Spolhandtag

Passar endast till F4B-19

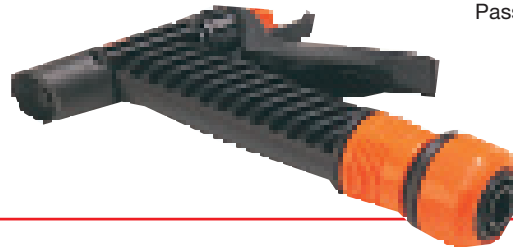

Tryck- och kapacitetsdata

(baserat på vatten vid 20° C)

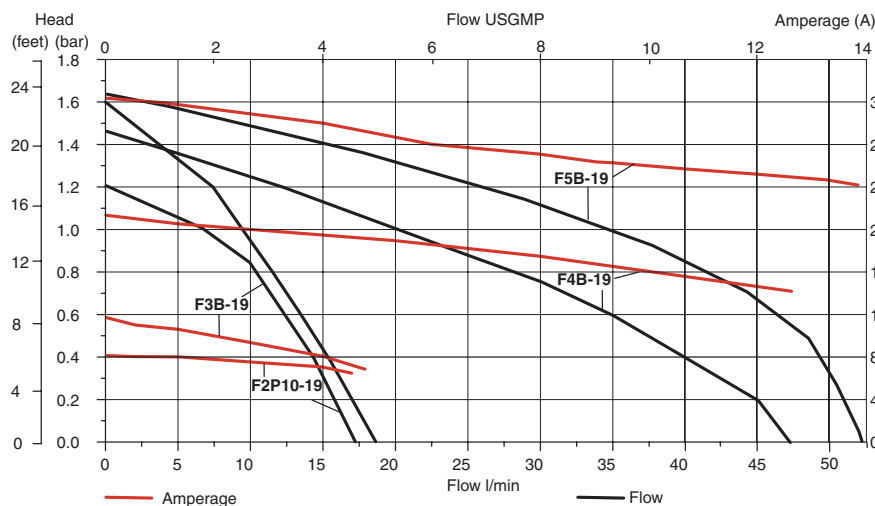

Johnson Pump AB
 Box 1436, Nastagatan 19
 701 14 ÖREBRO
 Tel: 019-21 83 00 Fax: 019-27 23 72