




JOHNSON PUMP
AN SPX BRAND

Werkan aan de weg met Johnson Pump

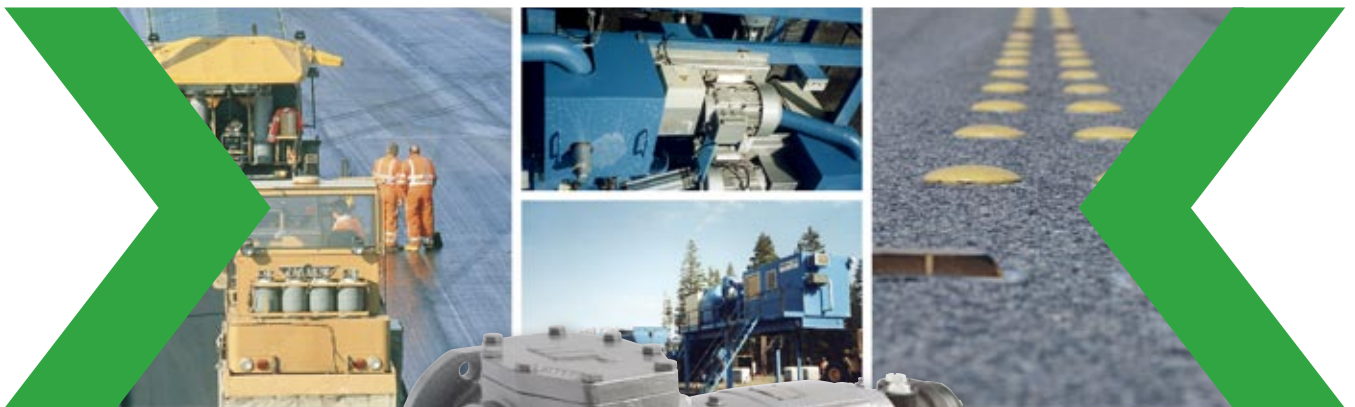

SPX[®]

Werken aan de weg

Als je het gezegde mag geloven dat alle wegen naar Rome leiden, dan hangt de kwaliteit van de reis af van de kwaliteit van de weg.

Gebruikers vragen naar sterk verbeterde wegen. De deklagen moeten stiller zijn, veiliger voor de gebruikers, een betere afwatering verzorgen en nog duurzamer zijn.



In elke fase van dit proces worden pompen gebruikt voor het transport van bitumen, emulsies en alle andere media die bij het proces horen.

Om haar dominante positie in het transport van bitumineuse producten in Europa te garanderen, heeft Johnson Pump haar assortiment verbeterd door zich te richten op de behoeften van de markt.

SPROEIWAGEN

- ✓ Constante en niet-pulserende vloeistofstroom voor een gelijkmatige deklaag
- ✓ Keuze uit vele toerentallen
- ✓ Electrische verwarming van de pomp (optie)
- ✓ Pomp voorzien van verwarmingsmantel (optie)
- ✓ Bijkomende pomp voor het transport van thermische olie (optie)

EMULSIE FABRIEK

- ✓ Compleet gamma pompen, dat aan alle behoeften van een emulsiefabriek voldoet: amines, emulsies, bitumen, vloeimiddelen, zuurhoudend water...
- ✓ Textuur en productie vriendelijk (beschadiging wordt vermeden)
- ✓ Perfecte herhaling van de doseernauwkeurigheid



WATERDICHTE DEKLAGEN

- ✓ Pomp kan ook mineraal-houdende bitumen verpompen
- ✓ Geschikt voor hoge druk en temperatuur (16 bar en 300°C)

met Johnson Pump

Johnson Pump heeft recent een oplossing ontwikkeld waarbij door een geïntegreerde elektrische verwarming de pomp op de juiste bedrijfstemperatuur wordt gebracht. Deze oplossing wordt goed ontvangen door de klanten in deze sector.

Met onze 30-jarige ervaring in de bitumenmarkt kennen wij de behoeften van onze klanten en zijn onze

producten specifiek voor deze markt aangepast. Door het aanleggen van wegen met Johnson Pump, heeft u ook de waarborg van een correcte service gedurende de gehele levensduur van de pomp.

Ons vakkundig service- en verkooppersoneel zal u zeer goed kunnen adviseren, zowel in geval van noodstops als bij pompselecties.

ASFALTFABRIEK

- ✓ Pompen met een hoge mate van doseernauwkeurigheid
- ✓ Breed capaciteitsbereik
- ✓ Elektrische verwarming van de pomp (optie)



BINDMIDDELEN

- ✓ Robuuste pompen met lange levensduur
- ✓ Weinig onderhoud vereist
- ✓ Verwarming van de pomp d.m.v. 2 afzonderlijke mantels. De temperatuur kan afzonderlijk worden geregeld voor een optimaal resultaat.

AFTER SALES

- ✓ Flexibele levering van pompen en onderdelen
- ✓ Snelle reactie
- ✓ Onderhoud en herstellingen door gekwalificeerd personeel





PROCESS EQUIPMENT

Your local contact:

SPX Process Equipment NL B.V.

Dr. A.F. Philipsweg 51
P.O. Box 9
9400 AA Assen
the Netherlands

Tel 0592-37 67 67
Fax 0592-37 67 06
johnson-pump.nl@processequipment.spx.com
www.johnson-pump.com/NL



SPX Process Equipment AB
Nastagatan 19, Box 1436
701 14 Örebro, SWEDEN
Phone: +46 (0)19 21 83 00. Fax: +46 (0)19 27 23 27
E-Mail: jp@spx.com

For more information about our worldwide locations, approvals, certifications, and local representatives, please visit www.johnson-pump.com and www.spxpe.com.

SPX reserves the right to incorporate our latest design and material changes without notice or obligation. Design features, materials of construction and dimensional data, as described in this bulletin, are provided for your information only and should not be relied upon unless confirmed in writing. Certified drawings are available upon request.